Câblage CA3 standard.



Disjoncteur moteur
Ref : 4460020

Bobine manque de tension
Ref : 4460017

PE Ø 9
Ref : 4430008 + 4430022

Percé avec un foré à étage le coté de la boite



Coffret (GV2 HCO2)
Ref : 4460019 + 4460018

PE Ø 13,5
Ref : 4430012 + 4430020

Câble alim : 4x1,5mm²
Lg 1300

Dégainer de 270 mm

Embout 1,5 ²

Dégainer de 50 mm

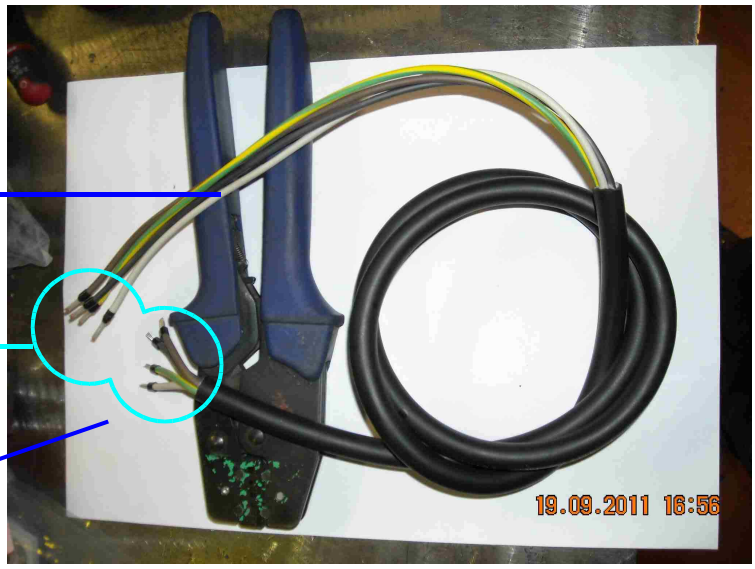

SHEMAS ELECTRIQUE

N° plan :
CA3-AUD-L40-013978 0A

Montage electrique CA3 standard 2011

10/02/2012
FERNANDES



Prise mâle 380 Volts
Ref : 4360004

Câble moteur : 4x1,5mm²
Lg 1600



Dégainer de 80 mm
Embout cosse Ø 5

Dégainer de 100 mm
Embout 1,5 ²

Fil pour pont : 1mm² lg 100.



Embout 1 ²
Pont d'alimentation pour bobine
manque de tension

Branchement prise

L1 = noir
L2 = marron
L3 = gris
Terre = jaune / vert



Câble contact capot : 3x 0,75 mm²
Lg 500



Dégainer de 170 mm
Embout 1 ²

Dégainer de 30 mm
Embout 1²

Ref : 4260010 +
4260011

Câblage dans coffret
Marron = 5 L3
Bleu = D2
Vert / jaune = Terre



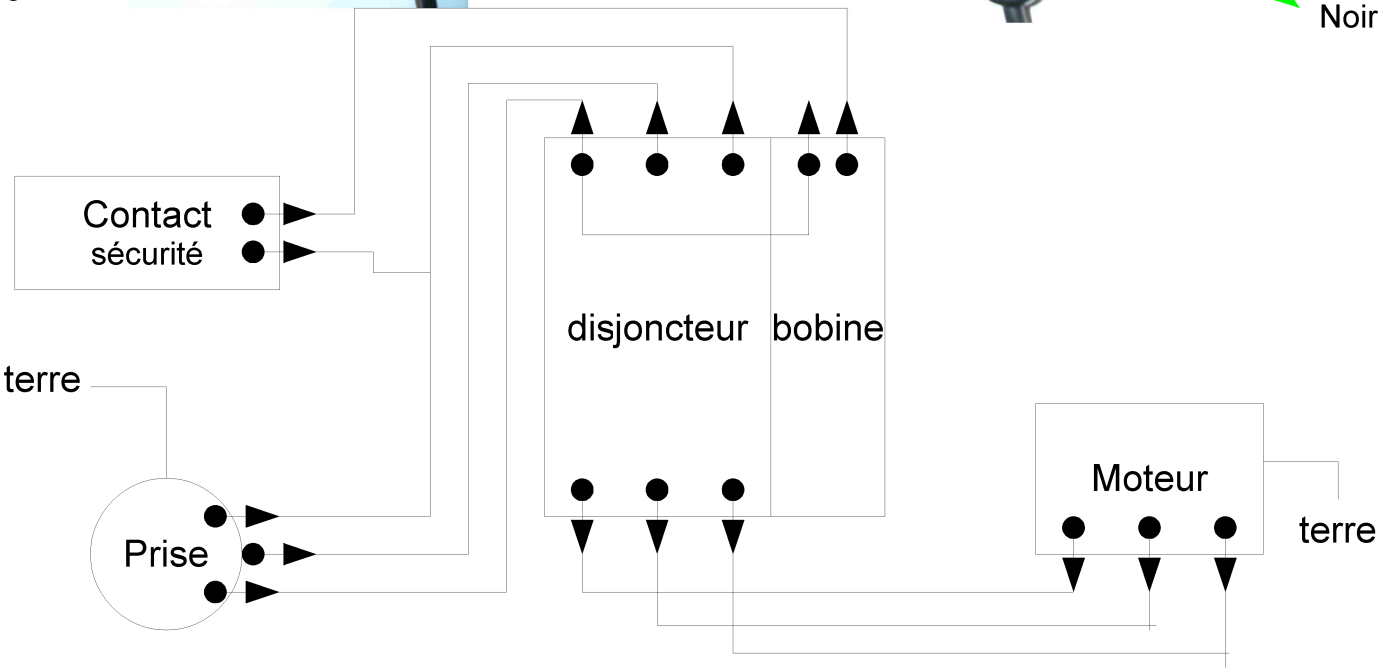

CA3

