

Caractéristiques techniques

RAMASSEUSE **R23**

Rendement à l'hectare	
Moteur	DEUTZ 4 cylindres 3,6 litres - (100 Kw) 136 cv à 2 200 t/mm Stage V - Gestion automatique du régime (reduction de la conso) refroidisseur régulé (rediction de consommation & supporte les grances chaleures) netoyage automatique du refroidisseur
Transmission	Automotrice avancement hydrostatique SAUER DANFOSS 2 vitesses électroniques (route automotive + travail) 4 roues motrices 4 directrices Très grande souplesse de pilotage (Couple max disponible quelque soit la vitesse) Frein dans les deux essieux
Pneumatiques	Pneu radial 425-55 R17
Réservoir gasoil	Gasoil : 150lt // ADBLUE 10lt
FONCTIONNEMENT RAMASSAGE	
Pick-up de ramassage	Cylindrique à languettes caoutchouc Ø1 100 mm tôle avant relevable et inverseur de rotor Fonction automatisée de ramassage.
Largeur de ramassage	2 m
Largeur de balayage	Entre 2,68 m et 5,32 m
Turbine latérale (interligne)	Puissante, installée au plus près du giro, elle offre une puissance maximale pour un encombrement réduit
Soufflerie	Réglable et contrôle du débit d'air au table de bord Caisson circulaire avec 2 ventilateurs Ø470 mm
Triage	1er pré-triage des impuretés par chaîne avant à barreaux 2e triage des feuilles par ventilation réglable (diffuseur sur toute la largeur de ramassage) Tapis inversé lisse évacuateur de feuille 3e triage final par tapis à barreaux ou grille vibrante (espace 21 mm)
Trémie	Levage et basculement hydraulique Niveau de trémie par capteurs ultrasons Volume : 2 100 litres Hauteur de vidange : 2,90 m
Équipement de série	Cabine fermée filtrée, climatisée - affichage, contrôle et réglage électronique de tous les mouvements - Gestion de bout de rang - Toutes les comandes de ramassage au joystick Egalisateur de trémie - évacuateur de feuilles - Capteur de remplissage trémie - extincteur
POIDS ET DIMENSIONS	
Longueur	6,93m à 9,78 (suivant options) (7,37m avec un giro noix Ø1250)
Largeur	2,40m à 3,13m (suivant options)
Hauteur	2,04m à 2,34m (suivant options)
Poids	6 500kg
OPTIONS	
Options	Giro satellite latéral – Mise en crabe – Sustentation avec roues de terrage Filtration renforcée - Pickup flottant - Contrerotor....

RAMASSEUSE **R23**



Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B R o u s s e t
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com



Made in France



Performance et confort




Adaptable et fonctionnelle



Design renouvelé



Moteur dernière génération





Grande largeur de balayage



Configuration personnalisée

Bec suiveur de giro

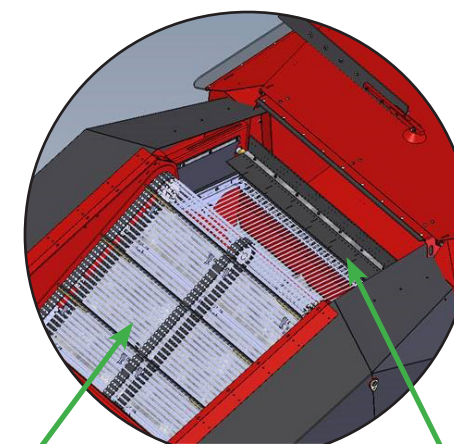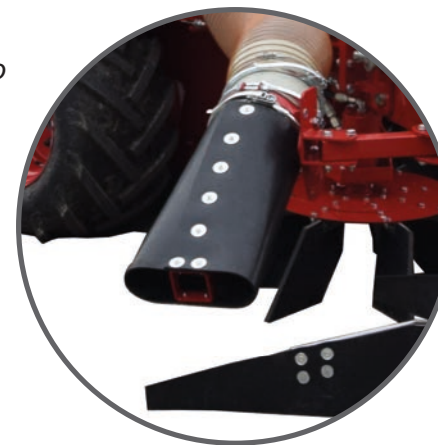

Option chaîne intervalle 11mm
Option égalisateur de trémie



Climatisation



Option
filtration moteur
«Paris-Dakar»



Option bâche
anti-poussière



**PACK
«PARIS-DAKAR»**

OPTIONS GIROS

