

# TRÉMIE DE RÉCEPTION pour vidange de remorque

# TK6 TK7



## TK6



## TK7

*Matériel pour la récolte et le travail des fruits*



AMB Rousset  
impasse du Tilleul  
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73  
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82  
E-mail : [contact@ambrousset.com](mailto:contact@ambrousset.com)

# TRÉMIE DE RÉCEPTION pour vidange de remorque

# TK6 TK7

## Caractéristiques techniques

- Châssis très robuste mécano-soudé peint.
- Monté sur 4 paliers auto-aligneurs
- Moto-réducteur triphasé à vitesse variable par variateur (0,55 Kw)

## Fonctionnement

- Trémie à tapis de 4 m.
- Bande transporteuse en PVC largeur 500 mm avec tasseaux PVC (pas : 1870 mm, hauteur : 8 mm).
- Réglage de la tension du tapis.
- Réglage de la vitesse du tapis par variateur mécanique.
- La trémie de 2,92 m de largeur permet la vidange de remorque.
- Grille fixe en fer plat sur champ.


## Élévateur (option)

- Longueur : sur demande.
- Largeur : 500 mm.
- Bande transporteuse en PVC largeur 480 mm. Avec tasseaux PVC (pas : 150 mm, hauteur : 60 mm).

## Poids et dimensions

- Longueur : total : 4,150 m - largeur vidange : 2,92 m
- Largeur : 1,09 m
- Hauteur : de 0,60 à 0,90 m
- Poids : 530 kg

## TK6

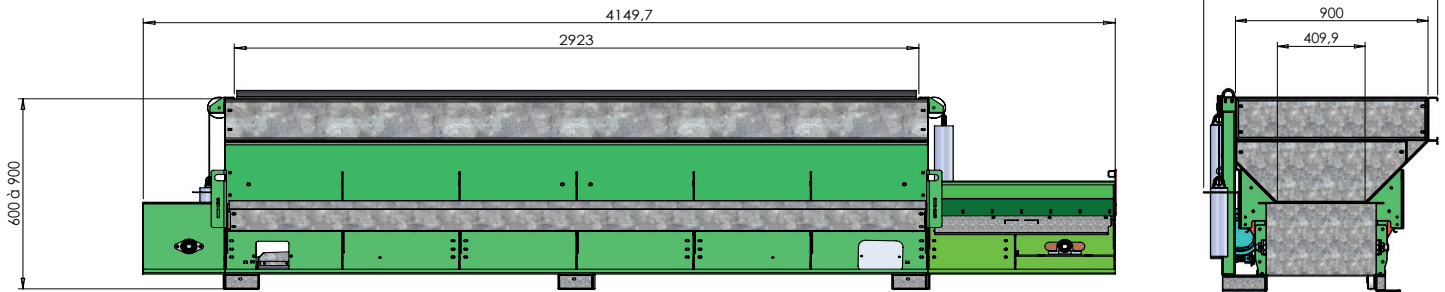

## TK7

