


RAMASSEUSE X16

Caractéristiques techniques

Rendement à l'hectare	1 h 45
Moteur KOHLER	4 cylindres 2,5 litres - (55,4 Kw) 75 cv à 2700 t/mm Common rail - Stage V
Transmission	Automotrice avancement hydrostatique Poclain Pompe à commande hydromécanique 4 roues motrices 2 directrices Pont avant large. Très grande souplesse de pilotage Frein à rupture d'huile et frein de parking
Pneumatiques	Larges basse pression : 26x12-12
Réservoir gasoil	80 litres
FUNCTIONNEMENT RAMASSAGE	
Pick-up de ramassage	Cylindrique à languettes caoutchouc Ø1 000 mm avec contre rotor Ø300
Largeur de ramassage	1,30 m
Largeur de balayage	2 giros andaineur D=900 Largeur totale de balayage de 2,3 à 4m
Triage	1er pré-triage des impuretés par chaîne avant à barreaux 2e triage des feuilles par ventilation (diffuseur sur toute la largeur de ramassage) 3e triage final par grille vibrante (espace 21 mm)
Trémie	Levage et basculement hydraulique Volume : 1 300 litres utile / 1 600L complète Hauteur de vidange : 2,80 m
Équipement de série	2 giros andaineur D=900 Turbine latérale avant - Cabine avec toit - caméras - carters latéraux Extincteur
POIDS ET DIMENSIONS	
Longueur	5,05 m
Largeur	2,30m ext. pneu avant / 2,54m ext. Caoutchouc giro
Hauteur	2,02 m
Poids	3 235 kg à vide
OPTIONS	
Options	giro satellite latéral – cabine fermée – climatisation - égalisateur de trémie tapis inversé et évacuateur à feuilles - grille + chaîne intervalle 11mm ou 9 mm filtration cabine - option Paris-Dakar + Couverture anti-poussière

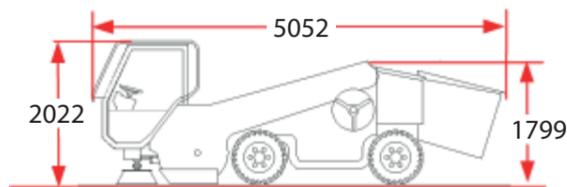

X16 Pommes

X16 Noisettes

X16 Noix

X16-AUD-L03-023853_0G

RAMASSEUSE X16



Basique



Toutes options

Matériel pour la récolte et le travail des fruits

AMB Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

X16-AUD-L03-023853_0G



Made in France



Rapport Qualité-Prix



Adaptable et fonctionnelle



Design renouvelé



Moteur dernière génération



Grande largeur de balayage



Configuration personnalisée

RAMASSEUSE X16

Option Caméra



Option filtration de cabine



Option Cabine fermée



Option égalisateur sur grille




Option tapis inversé et évacuateur de feuilles



Bec suiveur de giro

OPTIONS GIROS

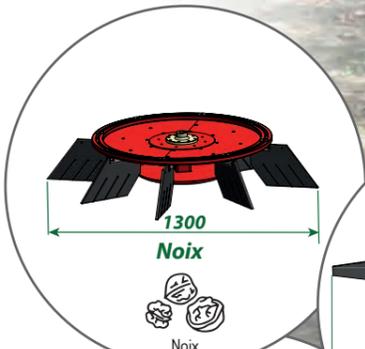


1300

Noix



Noix

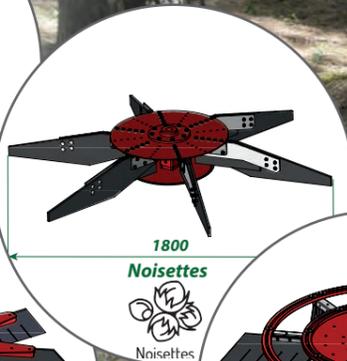


1800

Noisettes



Noisettes




1800

Noix - Châtaignes



Châtaignes

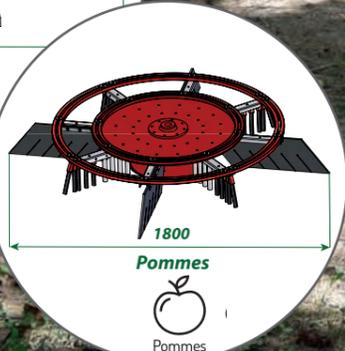

1800

Pommes



Pommes

X16-AUD-L03-023853_0G



Option climatisation



Option bâche anti-poussière



Option filtration moteur «Paris-Dakar»

+

X16-AUD-L03-023853_0G