


GENERADOR de CALOR **GEN**

Centrifugo



Entregado con
termómetro
digital

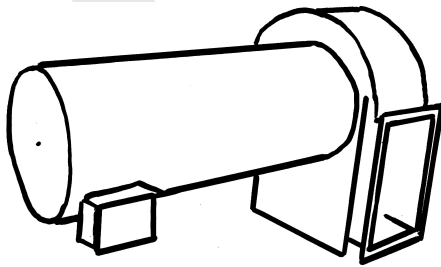



Doble mirada «Todo o poco»
2 termostatos



**Regulación del
termostato**





**Termostato
de seguridad**

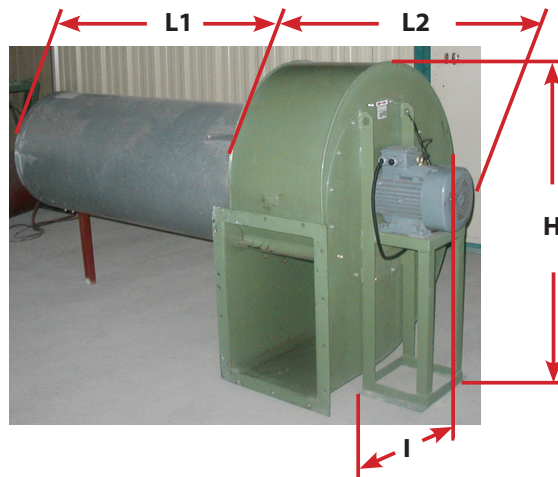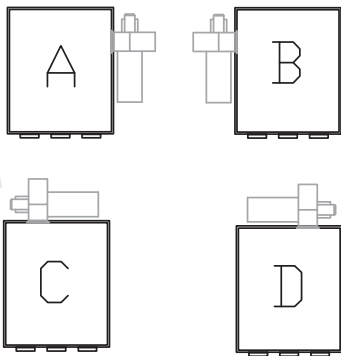

	5,5Cv 4kW	7,5Cv 5,5kW	10Cv 7,5kW
L1	1550	1550	1550
L2	800	910	910
H	1170	1320	1320
I	955	1075	1075

Helicoidal

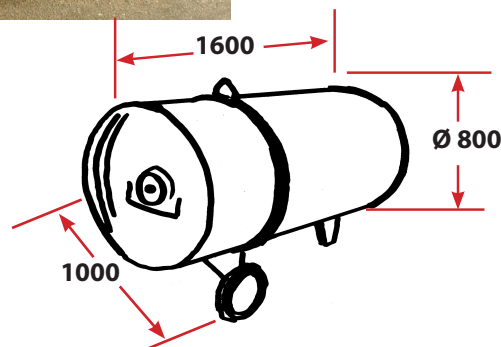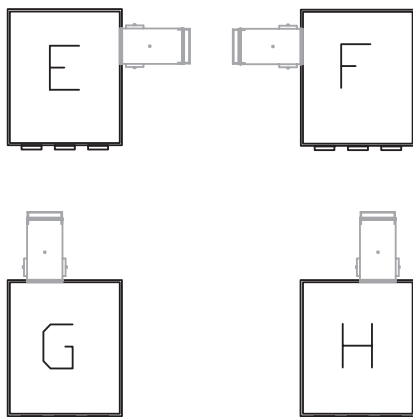

Paso simple
1 termostato de
consigna



**Termostato
de consigna**

Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas 

AMB Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : export@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

TABLA DE SELECCIÓN DE UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE

Para 2.000 m³/h de aire por m² de secadero

Características técnicas

ALTURA DE NUECES	SUPERFICIA DEL SECADERO	CAUDAL DE AIRE NECESARIO	GENERADOR DE AIRE CALIENTE
En m	En m ²	En m ³ /h	PROPUESTA
1	1 a 8	14400	G 580 3 CV 9 palas
1	8 a 10	19 000	G 800 3 CV 9 palas
1	10 a 12	24 000	G 800 4 CV 9 palas
2	8 a 13	31 000	G 800 5,5CV 12 palas
3	12 a 19	35 000	G 800 7,5CV 12 palas
3 – 4	16 a 19	18 900	Centrifugo 7,5 cv
4	19 a 25	24 000	Centrifugo 10 cv

INYECCIÓN	1,5 Bar	2,25 Bar	3 Bar
En mm / mm	En kcal/h / kW		
130/100	32 500 / 38	42 500 / 49	50 000 / 58
180/100	55 000 / 64	80 000 / 93	94 000 / 109
230/100	90 000 / 105	130 000 / 151	150 000 / 174

	Type	CV / kW	Caudal de Aire (m ³ /h)						
			Pérdida de presión						
			vacío	200/250 Pa	400 Pa	600 Pa	900 Pa	1100 Pa	"1100 PA"
HELICOIDAL	583/9	3 / 2,3	16000	10500					
	803/9	3 / 2,2	23000	15000	9000				
	804/9	4 / 2,9	29000	19000	11500				
	805/12	5,5 / 4,1	31000	26000	18000	8000			
	807/12	7,5 / 5,5	35000	31000	23000	8500			
CENTRIFUGO		5,5 / 4,1	15000	15000	15000	14000	12300	10000	5400
		7,5 / 5,5	18900	18900	18900	18500	17300	16000	13100
		10 / 7,4	21300	21300	21300	21300	21000	18700	15600
		15 / 11	27000	27000	27000	27000	27000	25400	22800