

LAVADORA DESCASCARADORA

L28

2 m Ø 800 sobre rodillos
placas de distribución + cepillos



Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : export@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

LAVADORA DESCASCARADORA L28

Características generales

Es la más rápida y versátil de nuestras lavadoras.

Está diseñado para eliminar la piel verde de los frutos secos (cáscara) y lavarlos muy rápidamente.

El tambor interior motorizado gira en sentido contrario al tambor exterior y puede utilizarse para una fuerza continua o para una suavidad, según el tipo de recubrimiento.

Su robusto chasis y sus componentes permiten un uso intensivo.


Es fácil de mantener y las piezas de repuesto son fáciles de conseguir.

La máquina funciona variando la tasa de llenado y la velocidad de rotación. La conducción requiere cierta experiencia.



Características técnicas

Rendimiento	Nueces crudas: 5 m ³ /h - Nueces lavadas: 4 m ³ /h Nueces frescas : 2,6 t/h - Nueces secas : 1,3 t/h	
Motorización	1,5kW + 2,2kW - 220/380v velocidad fija	
Transmisión	Motorreductor y transmisión por cadena	
Agua / Riego	Caudal de agua recomendado: de 1 a 3m ³ /h 2 rampas de agua a baja presión en el interior y en el exterior	
Posición de conducción	El control se consigue variando la tasa de llenado	
Tambor exterior	Longitud 2m, Ø 800mm soldado, cuadrado 12 mm	
Tambor interior	Placas de escamas montadas en un rotor Placas de cepillado en los 2 lados verticales del rotor Placa de cepillado en la salida	
Rascador	Con bobinas helicoidales	
Operación	Continuo	
Pies	- Ajustable de 0 a 130 mm en pasos de 10 mm - Pie de entrada de ajuste inicial 110mm - Pie de salida de ajuste inicial 90mm - Pendiente de salida de fábrica ≈1% (20mm de desplazamiento entre los pies de entrada y salida ajustables)	
Opciones	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rotor de dispersión con accionamiento eléctrico ✓ Puerta motorizada ✓ Conducto de salida tipo pre-fregadora (sin orificio) (sustituye a la tipo-fregadora) ✓ No hay rotor para poner en el pre-fregado (sustituyendo el rotor de escamas) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deflectores laterales y centrales ✓ Altura elevada (250mm, 500mm, 750mm o 1000mm) ✓ Tambor especial para los frutos secos más pequeños (avellanas, almendras, castañas) para limitar los arañazos del producto enfundando las barras
Seguridad	Cumple las normas CE	
Longitud: 2,86 m - Anchura: 1,01 m - Altura: 1,62 m - Peso : 1 008 kg		

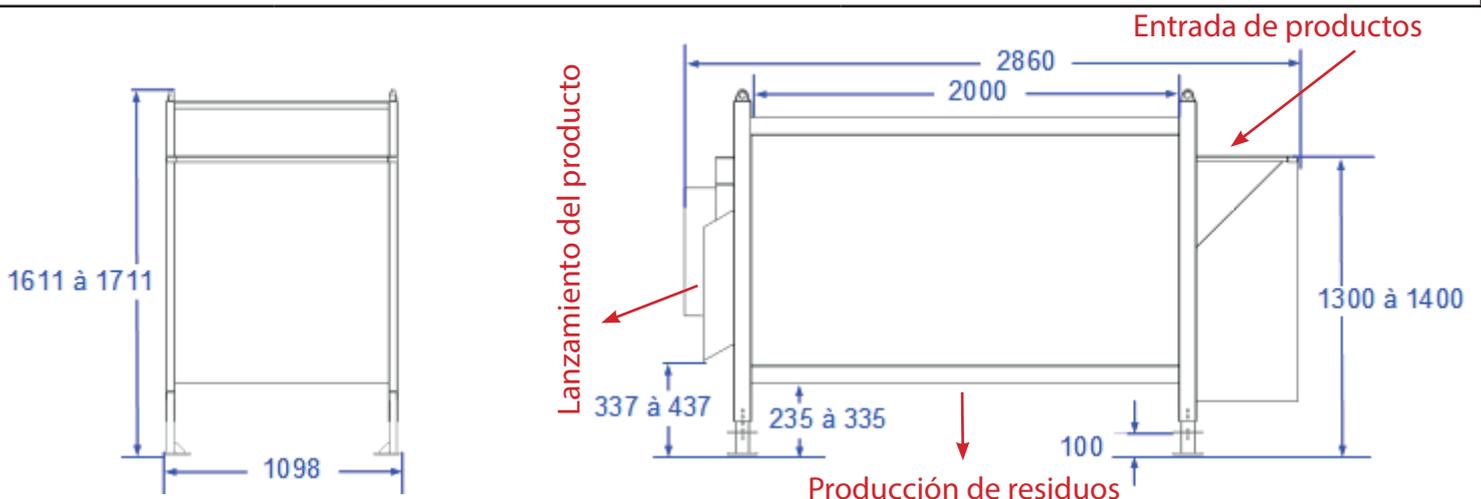

LAVADORA DESCASCARADORA **L28**

→ OPCIONES

→ *Rotor esparcidor con accionamiento eléctrico*

Accionamiento de velocidad variable para ajustar la velocidad del tambor interior. Posibilidad de invertir el sentido del rotor.



→ *Puerta motorizada*

Permite gestionar el nivel de llenado.



→ *Deflectores laterales y centrales*

→ *Esteras de cruce y recuperación*

Permite la gestión de residuos líquidos y sólidos que se agrupan por separado en un solo lugar.

→ *Extensiones*

Permite la personalización para adaptarse a cada instalación.



LAVADORA DESCASCARADORA L28

→ Las ventajas

Rapidez: eliminación de residuos y frutos secos malos

Menos mano de obra: se necesita menos personal para la clasificación

Eficiencia en la clasificación de los residuos: gracias a las opciones de deflectores y cintas transversales y de recuperación

Adaptación a diferentes disposiciones: ampliación, funcionamiento continuo de dos máquinas

→ Utiliza

- Abrir las nueces verdes para terminar de pelarlas
- Suelo arcilloso que provoca la presencia de tierra en los intersticios de la cáscara de la nuez
- Nueces verdes cerradas para su comercialización en fresco (rendimiento: 300 kg de nueces frescas sin cáscara/hora)

