


# SEPARADOR NEUMÁTICO

Columna de densidad

# SEP<sup>1500</sup>

# SEP<sup>3100</sup>

Frutas y Residuos

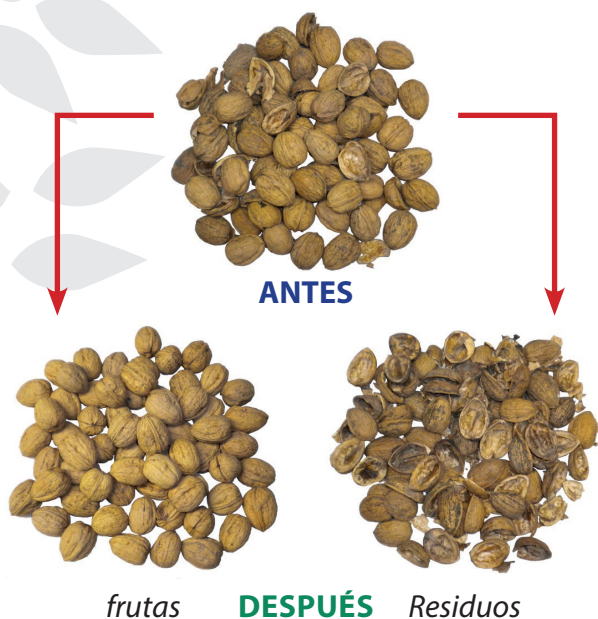

## SEP<sup>1500</sup>

## SEP<sup>3100</sup>

## SEP<sup>1500</sup>



NUECES SECAS



NUECES FRESCAS



**Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas**



**A M B Rousset**  
impasse du Tilleul  
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73  
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82  
E-mail : [export@ambrousset.com](mailto:export@ambrousset.com)  
[www.amb-rousset.com](http://www.amb-rousset.com)

# SEPARADOR NEUMÁTICO

Columna de densidad

SEP<sup>1500</sup>  
SEP<sup>3100</sup>

## Características generales

Con este separador, las tuercas huecas pueden separarse de las tuercas sólidas mediante ventilación. Dependiendo de la versión elegida, se pueden separar los frutos secos frescos de los secos. El flujo de aire se regula mediante una membrana.

### Beneficios :

Apto para frutos secos frescos y secos.

Apto para avellanas frescas y secas.

Permite separar los trozos de bogues y la castaña.


Separa todo tipo de residuos por diferencia de densidad.

## Características técnicas

|                    | Série 1500                                      |                                            | Série 3100                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Nueces Secas                                    | Nueces Frescas                             | Nueces Secas / Nueces Frescas                                                 |
| <b>Referencia</b>  | SEP0006                                         | SEP0019                                    | SEP0012                                                                       |
| <b>Rendimiento</b> | 1 500 kg / hora                                 | 1 500 kg / heure                           | 3 000 a 5 000 kg / hora                                                       |
| <b>Configurar</b>  | Regulación del caudal de aire por membrana      |                                            | Regulación del caudal de aire por medio de un controlador electrónico         |
| <b>Chasis</b>      | Mecánica soldada y pintada                      |                                            |                                                                               |
| <b>Seguridad</b>   | Cumple las normas CE                            |                                            |                                                                               |
| <b>Longitud</b>    | 0,87 m                                          | 1,10 m                                     | 1,59 m                                                                        |
| <b>Anchura</b>     | 0,84 m                                          | 1,13 m                                     | 1,05 m                                                                        |
| <b>Altura</b>      | 2,40 m                                          | 2,85 m                                     | 4,07 m                                                                        |
| <b>Motor</b>       | 2,2 kW trifásicos<br>220/380V velocidad fija    | 4 kW trifásicos<br>220/380V velocidad fija | 4 kW kW trifásico 220/380V<br>Accionamiento electrónico de velocidad variable |
| <b>Opciones</b>    | Accionamiento electrónico de velocidad variable |                                            |                                                                               |
|                    | 4580024                                         | 4580026                                    |                                                                               |
|                    | Cepillo de alimentación<br>SEP0022              |                                            | Alimentador de cepillos tipo<br>SEP0021                                       |
|                    |                                                 | Salida en ángulo<br>SEP0024                | Salida en ángulo<br>SEP0031                                                   |
| <b>Peso</b>        | 82 kg                                           | 110 kg                                     | 250 kg                                                                        |


SEP<sup>1500</sup>

NUECES FRESCAS

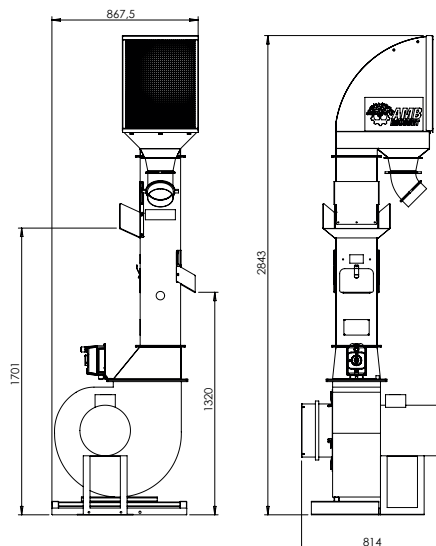

SEP<sup>1500</sup>

NUECES SECAS

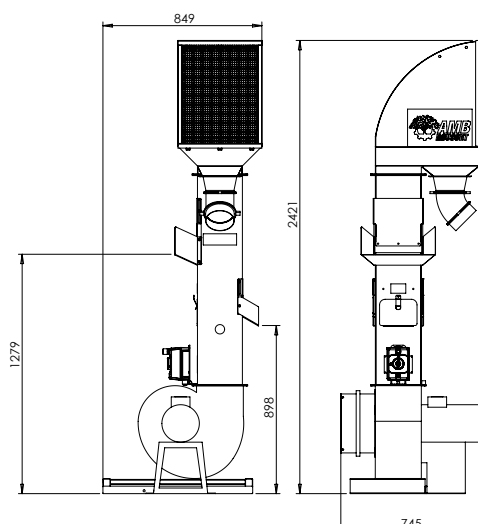

SEP<sup>3100</sup>

