

TOLVA DE ALMACENAMIENTO

modular (kit)

TRE



Opción de salida vibratoria

Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : export@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

TREMIE MODULABLE EN KIT TRE

Características generales

Diseñado sobre el modelo de nuestros secadores de cubiertas que han demostrado su eficacia durante 10 años, aquí está la tolva modular en KIT.

En 2x2 m o 2,5x2,5 m, se puede almacenar después del lavado (en este caso, se puede añadir un ventilador) antes del descascarillado o después del secado.

La descarga se realiza mediante un vibrador de 0,17 kW (opcional) para regular el caudal o mediante una apertura rápida.


La altura estándar de descarga de la tolva es de 1,05 m desde el suelo. Como la unidad es modular, puede colocarse fácilmente a ras del suelo o a 1,50 m para descargar en un separador. La altura estándar de la tolva es de 3 m, y su capacidad puede aumentarse añadiendo extensiones.

Características técnicas


	2x2 m	2,5x2,5 m	3x2,5 m
Volumen del embudo	1,76 m ³	3,38 m ³	4,05 m ³
Volumen total			
3 m	4,76 m ³	6,30 m ³	7,56 m ³
+ 1 m de extensión (desde arriba)	8,76 m ³	12,55 m ³	15,06 m ³
+ 2 m de extensión (desde arriba)	12,76 m ³	18,80 m ³	22,56 m ³

	Altura de drenaje
De serie (con salida manual)	915 mm
Con opción de salida vibratoria	1058 mm Ou 1305 mm
Con opción de salida vibratoria + kit de extensión de 500 mm	1805 mm


Configuration sortie manuelle

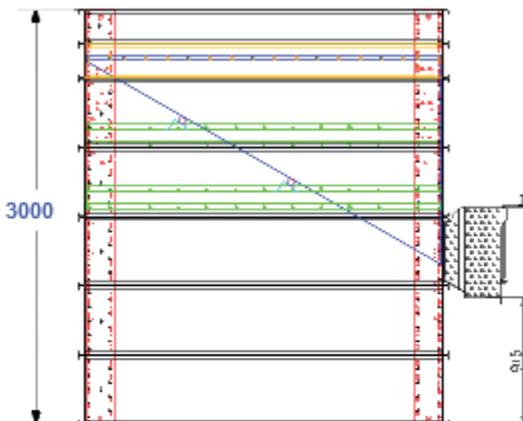

Configuration sortie vibrante

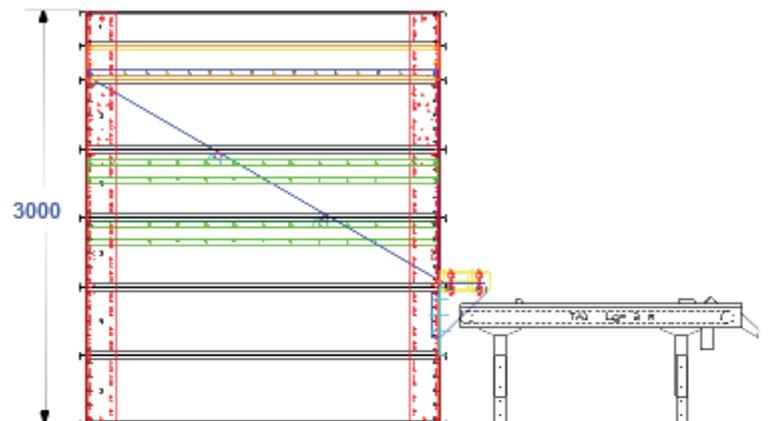

Configuration avec SEP 1500 noix sèches

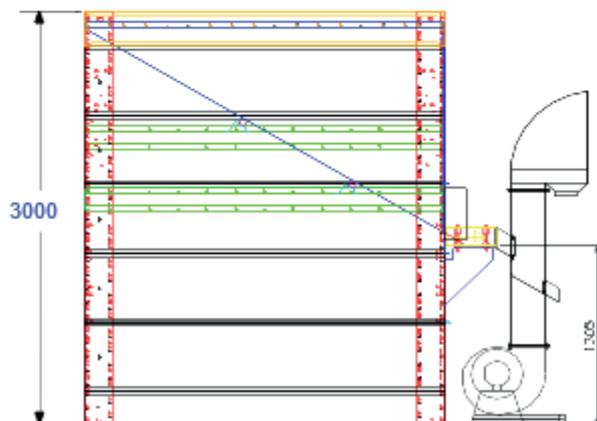

Configuration sortie à 500 mm

