# SEPARATEUR PNEUMATIQUE Colonne densimétrique











## SCP<sub>900</sub>


### **LARGEUR 200**




## **LARGEUR 400**

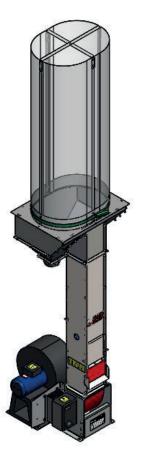



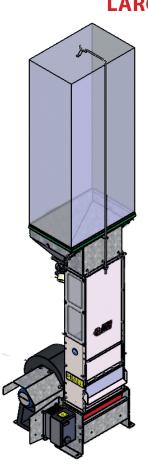

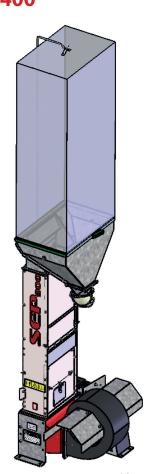

Matériel pour la récolte et le travail des fruits



Rousset impasse du Tilleul 38470 BEAULIEU - France



Tél: +33 (0) 4 76 36 73 73 Fax: +33 (0) 476 367082

E-mail:contact@ambrousset.com www.amb-rousset.com

# SEPARATEUR PNEUMATIQUE SCP 900

Colonne densimétrique

## Caractéristiques générales

Grâce à ce séparateur, on peut séparer par ventilation les cerneaux des coquilles voir les noix creuses des noix pleines. Ce séparateur est également adapaté pour les amandes et les noisettes. Le réglage du débit d'air s'effectue par variateur

#### Avantages:

Convient aux noix sèches et cerneaux. Convient aux noisettes sèches et amandes. Sépare par différence de densité tout type de déchets.

Visualisation du produit grâce là la fenêtre en plexi située sur la colonne.

## Caractéristiques techniques

|              | Série 900  |   |
|--------------|--|---|
|              | Largeur 200  | Largeur 400                             |
| Référence    | SEP0034  | SEP0036                                 |
| Rendement    | 600 kg / heure   | 900 kg / heure                          |
| Réglage      | Réglage du débit d'air par variateur   |   |
| Châssis      | Boulonné   |   |
| Colonne      | Inox<br>grille amovible pour nettoyage<br>trappe de visite<br>fenêtre plexi pour visualisation produit |   |
| Sécurité     | Conforme aux normes CE   |   |
| Longueur     | 0,75 m   | 0,75 m                                  |
| Largeur      | 0,95 m   | 0,95 m                                  |
| Hauteur      | 3,41 m   | 3,41 m                                  |
| Motorisation | 0,55 kW triphasé<br>380V à vitesse fixe  | 0,55 kW triphasé<br>380V à vitesse fixe |
| Options      | Support de caisse - SEP0037  |   |
|              | Goulotte tampon - SEP0039  |   |
|              | Goulotte entrée  |   |
| Poids        | 82 kg  | 110 kg                                  |

