

TROMMEL

Amandes, Noisettes

T38



Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B R o u s s e t
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

TROMMEL T38


Caractéristiques générales

Notre Trommel pour Noisettes est conçu pour assurer un tri efficace des noisettes en éliminant les petits et gros débris tels que le bois, la terre et autres impuretés.

Avec son diamètre de 800 mm et une longueur de 3 mètres, il offre une capacité de traitement inégalée pour des récoltes toujours plus propres.

Dotée d'un débit optimisé, cette machine garantit un flux constant et régulier, s'adaptant aux exigences des producteurs de noisettes, quelle que soit la taille de l'exploitation.

Grâce à sa robustesse et sa précision, elle est le choix idéal pour maximiser l'efficacité de vos opérations post-récolte.

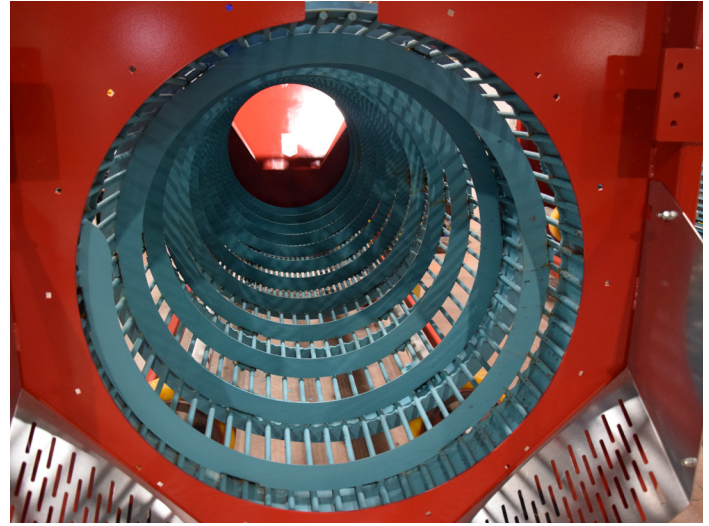

Caractéristiques techniques

Fonctionnement	Trommel avec 2 tris successifs, élimination des éléments fins (poussières, involucre, petites pierres, ...) puis élimination des éléments plus gros que la noisette (bois, pierre, ...) Ajustement de la vitesse de rotation du tambour à l'aide du variateur électronique.
Débit	Noisettes sèches : 10 m ³ /h - 4,5 t/h
Motorisation	2,2kW - 380v + Variateur électronique
Transmission	Entrainement du tambour extérieur par un moteur qui alimente deux réducteurs coaxiaux par courroie
Châssis	Mécano-soudé
Eau / Arrosage	Débit d'eau (si nécessaire) : 2m ³ /h 1 rampe d'eau basse pression extérieur
Tambour extérieur	Ø 800mm mécano-soudé, rond 12mm
Décrotteur	À spires hélicoïdales
Pieds	Réglables 0 à 130mm par pas de 10mm Réglage initial pied d'entrée 110mm - Réglage initial pied de sortie 90mm Pente sortie d'usine ≈ 1 % (20mm de décalage entre pieds réglable entrée et sortie)
Sécurité	Conforme aux normes CE
Dimensions	Longueur : 3,80 m / Largeur : 1,08 m / Hauteur : 1,62 m
Poids	1 300kg

