

Caractéristiques techniques

RAMASSEUSE **R23**

Rendement à l'hectare	Entre 45min et 1h par hectare
Moteur	DEUTZ 4 cylindres 3,6 litres - (100 Kw) 136 cv à 2 300 t/mn Stage V - Gestion automatique du régime Nettoyage et régulation automatique du refroidissement.
Transmission	Automotrice avancement hydrostatique SAUER DANFOSS 2 vitesses électroniques (route automotive + travail) 4 roues motrices 4 directrices Très grande souplesse de pilotage (Couple max disponible quelque soit la vitesse) Freins dans les deux essieux Vitesse de déplacement 25km/h
Pneumatiques	Pneu radial 425-55 R17
Réservoir gasoil	Gasoil : 150lt // ADBLUE 10lt
FONCTIONNEMENT RAMASSAGE	
Pick-up de ramassage	Cylindrique à languettes caoutchouc Ø 1100 mm > pick up standard Ø 900 mm pick up flottant tôle avant relevable et inverseur de rotor Fonction automatisée de ramassage.
Largeur de ramassage	2 à 6 m
Turbine latérale (interligne)	Puissante, installée au plus près du giro, elle offre une puissance maximale pour un encombrement réduit
Soufflerie	Réglable et contrôle du débit d'air au tableau de bord Caisson circulaire avec 2 ventilateurs
Triage	1er pré-triage des impuretés par chaîne avant à barreaux 2e triage par ventilation arrière réglable 3e triage par tapis inversé 4e triage final par chaîne ou grille arrière avant trémie
Trémie	Levage et basculement hydraulique Niveau de trémie par capteurs ultrasons Volume : 2 100 litres / 3 300 litres Hauteur de vidange : 2,90 m
Équipement de série	• Cabine fermée filtrée, climatisée, parebrise chauffant • Affichage, contrôle et réglage électronique de tous les mouvements • Gestion de bout de rang - Toutes les commandes de ramassage au joystick • Egalisateur de trémie - évacuateur de feuilles • Capteur de remplissage trémie • Extincteur , Réservoir de gasoil en inox* • Crabe • Homologation route en France
POIDS ET DIMENSIONS	
Longueur	6,93m à 9,78 (suivant options) (7,37m avec un giro noix Ø1250)
Largeur	2,40m à 3,13m (suivant options)
Hauteur	2,04m à 2,34m (suivant options)
Poids	Environ 6 500kg (suivant options)
OPTIONS	
Options	• Giro satellite latéral • Sustentation avec roues de terrage, Pickup flottant • Filtration Paris Dakar avec Snorkle • Trémie 3300L • Différent intervalles de triage (20-16-11-9) suivant les fruits • Bâches de protection latérales

RAMASSEUSE **R23**



Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com



Made in France



Performance et confort



Adaptable et fonctionnelle



Design renouvelé



Moteur dernière génération




Grande largeur de balayage





Configuration personnalisée

→ Options
Giros



OPTION

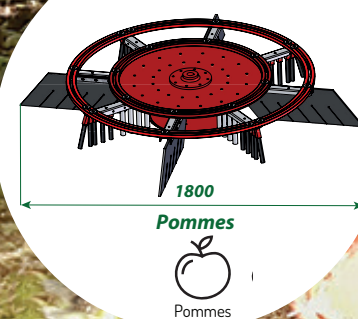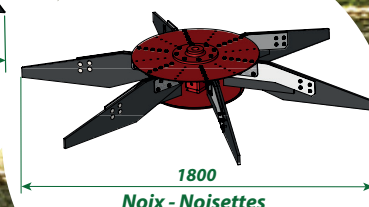

OPTION

→ Pack
«Paris-Dakar»


OPTION




→ 4^{ème}
Triage



→ Pâles
réversibles

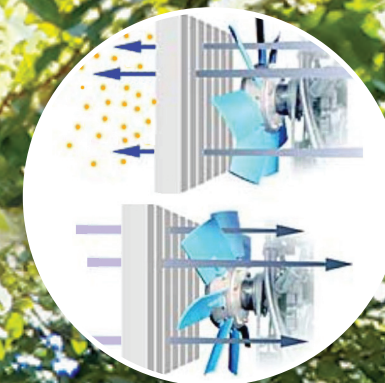

→ Mise
en crabe

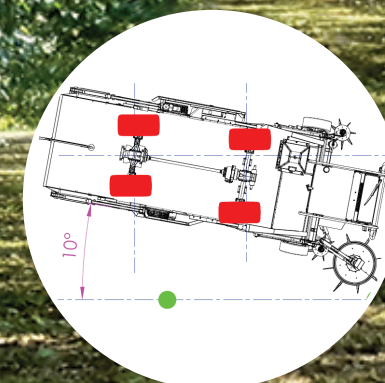

→ Turbine
placée à l'avant



→ Ramassage et suivi du sol et contre-rotor



OPTION

**RAMASSEUSE
R23**