

Características técnicas

RECOGEDORA **R23**

Rendimiento por hectárea	Entre 45 minutos y 1 hora por hectárea
Motor	DEUTZ, 4 cilindros, 3,6 litros - (100 kW) 136 cv a 2 300 rpm Fase V: Control automático del régimen Limpieza y regulación automática de la refrigeración.
Transmisión	Automotriz de avance hidrostático SAUER DANFOSS 2 velocidades electrónicas (carretera + trabajo) Tracción a las cuatro ruedas y cuatro ruedas directrices Gran flexibilidad de control (par máximo disponible independientemente de la velocidad) Frenos en ambos ejes Velocidad de desplazamiento: 25 km/h
Neumáticos	Neumático radial 425-55 R17
Depósito de gasóleo	Gasóleo: 150 l // ADBLUE: 10 l
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOGIDA	
Recogida en punto de entrega	Cilíndrico con lengüetas de goma, Ø 1100 mm > recogedor estándar, Ø 900 mm; recogedor flotante chapa delantera abatible e inversor de rotor Función de recogida automática.
Ancho de recogida	De 2 a 6 m
Turbina lateral (interlineado)	Potente, situada lo más cerca posible del giro, Ofrece la máxima potencia en un espacio reducido
Túnel de viento	Ajustable y con control del caudal de aire en el salpicadero Caja circular con 2 ventiladores
Clasificación	1.ª preselección de impurezas mediante una criba de barra frontal 2.ª clasificación mediante ventilación trasera regulable 3.ª clasificación mediante cinta transportadora invertida 4.ª clasificación final mediante cinta transportadora o rejilla trasera antes de la tolva
Tolva	Elevación y basculación hidráulicas Nivel de la tolva mediante sensores de ultrasonidos Capacidad: 2 100 litros / 3 300 litros Altura de descarga: 2,90 m
Equipamiento de serie	• Cabina cerrada con filtro, climatizada y parabrisas calefactado • Visualización, control y ajuste electrónico de todos los movimientos • Gestión del extremo de la hilera: todas las funciones de recogida se controlan con la palanca de mando • Nivelador de tolva - expulsor de hojas • Sensor de llenado de la tolva • Extintor, depósito de gasóleo de acero inoxidable* • Cangrejo • Homologación para circulación por carretera en Francia
PESO Y DIMENSIONES	
Longitud	De 6,93 m a 9,78 m (según las opciones) (7,37 m con un giro de tuerca de Ø1250)
Ancho	De 2,40 m a 3,13 m (según las opciones)
Altura	De 2,04 m a 2,34 m (según las opciones)
Peso	Aproximadamente 6 500 kg (según las opciones)
OPCIONES	
Opciones	• Giro satélite lateral • Sustentación con ruedas de apoyo, recogedor flotante • Filtración París-Dakar con Snorkle • Tolva de 3300 litros • Diferentes intervalos de clasificación (20-16-11-9) según la fruta • Lonas de protección laterales

RECOGEDORA **R23**



Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas 

A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : export@ambrousset.com
www.amb-rousset.com



Fabricado en Francia



Rendimiento y comodidad



Versátil y funcional



Diseño renovado



Motor de última generación



Gran anchura de barrido



Configuración personalizada

→ Paquete
«París-Dakar»

OPCIÓN

→ 4.selección




→ Palas
reversibles

→ Apuesta
en zigzag

→ Turbina
situada en la parte delantera

→ Opciones
Giros

OPCIÓN

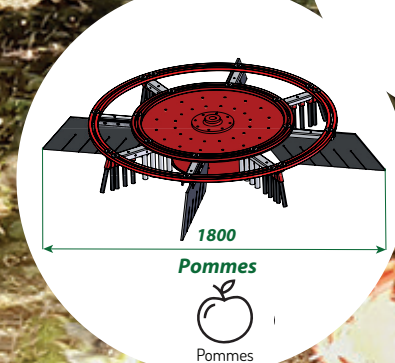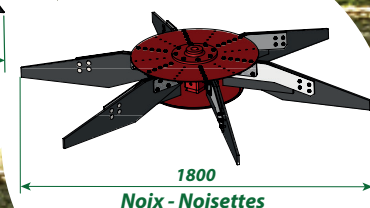

Noisettes

OPCIÓN

→ Recogida y seguimiento del suelo y del
contrarrotor

OPCIÓN

**RECOGEDORA
R23**