

CASSEUSE A ROTOR

CRC



Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B R o u s s e t
impassé du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

CASSEUSE A ROTOR CRC

Caractéristiques générales

La Casseuse à Rotor Conique (CRC) est conçue spécifiquement pour casser un volume de noix / noisettes / amandes important, préalablement lavées et séchées, calibrées ou non.

Son utilisation pratique et efficace ne requiert pas de surveillance. De conception particulièrement robuste, elle nécessite très peu d'entretien.

Le système de cassage permet de maximiser le temps de casse en garantissant une robustesse du système.

Le cassage se fait en continu.

Le réglage du cassage est dynamique c'est à dire que l'espace entre deux cônes s'ajuste via une manivelle tout en ayant la machine en fonctionnement.

La CRC est dotée d'un système anti-pierres et d'un débouillage qui permet de ne pas abimer la casseuse si des pierres passent dans la machine.

La casseuse CRC est équipée d'un variateur électronique en 380V triphasé qui permet également de réduire la vitesse de rotation si nécessaire.


Caractéristiques techniques

Fonctionnement	Système d'un rotor conique motorisé en rotation dans un autre cône, la distance entre les cônes est ajustable manuellement
Produit	Noix Noisettes / Amandes
Débit (en fonction du calibre)	350kg/h : Noix (-28mm ou écart de tri) 200kg/h : Noisettes (en cours d'optimisation) 200kg/h : Amandes (en cours d'optimisation)
Motorisation	2,2 kW
Transmission	Prise en direct sur l'arbre moteur
Châssis	Tubulaire mécano soudé
Caractéristiques techniques	Vitesse de rotation du cône intérieur ajustable par variateur électronique
	Réglage de l'écartement des cônes par commande manuelle
	Débouillage du système par vérins pneumatiques
Sécurité	Conforme aux normes CE
Dimensions	Longueur : 1,10 m Largeur : 0,90 m Hauteur : 2,2m
Poids	310 kg
Séparateur associé	SEP900* Largeur 400
	* Séparateur pneumatique pouvant extraire de 20 à 30% des coquilles
Elevateur associé	ELO ou Elevateur ECO


CASSEUSE A ROTOR **CRC**

Résultats de Cassage

APRÈS

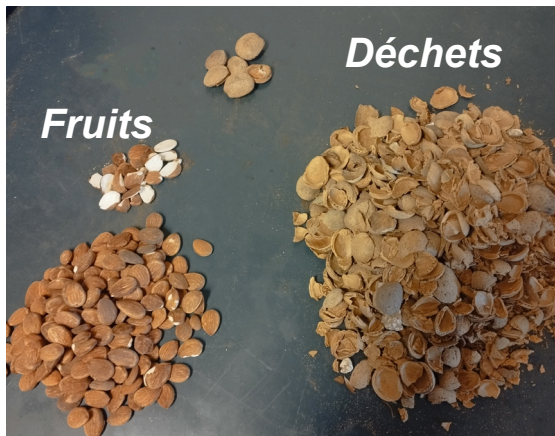

Amandes

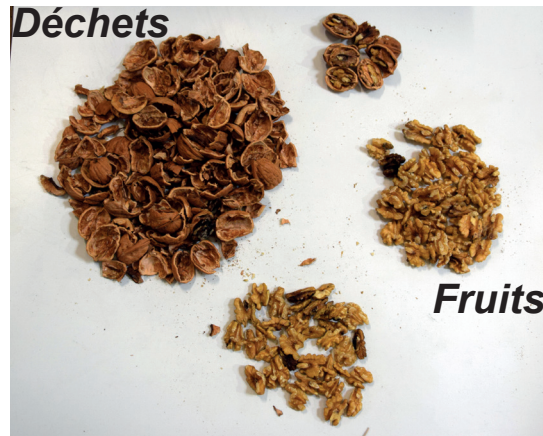

Noix


→ **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

Réf. SEP0036

→ **SEP 900 largeur 400**

→ **Séparateurs**

Pour un gain de temps lors du triage, le séparateur de coquilles adapté peut être couplé à chacune d'elle. Séparateur pneumatique pouvant extraire de 20 à 30 % des coquilles.

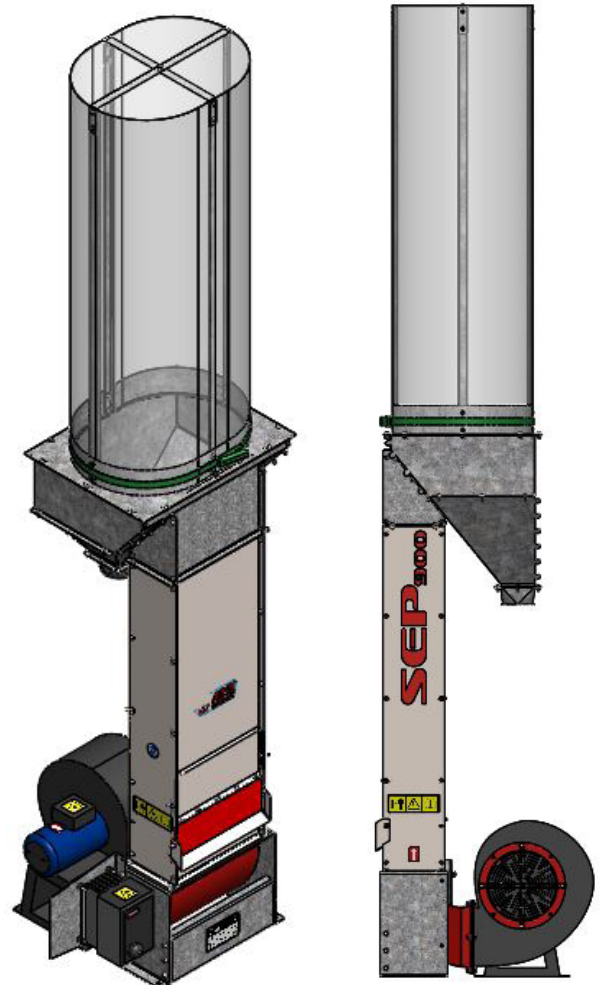

CASSEUSE A ROTOR **CRC**

