


Caractéristiques techniques

RAMASSEUSE X16

Rendement à l'hectare	Entre 1h et 1h30 par hectare
Moteur KOHLER	4 cylindres 2,5 litres - (55,4 Kw) 75 cv à 2700 t/mm Common rail - Stage V
Transmission	Automotrice avancement hydrostatique Poclain Pompe à commande hydromécanique 4 roues motrices 2 directrices Pont avant large. Très grande souplesse de pilotage Frein à rupture d'huile et frein de parking
Pneumatiques	Larges basse pression : 26x12-12
Réservoir gasoil	80 litres
FUNCTIONNEMENT RAMASSAGE	
Pick-up de ramassage	Cylindrique à languettes caoutchouc Ø1 000 mm avec contre rotor Ø300
Largeur de ramassage	2,30 à 4 m
Triage	1er pré-triage des impuretés par chaîne avant à barreaux 2e triage des feuilles par ventilation (diffuseur sur toute la largeur de ramassage) 3e triage final par grille vibrante (espace 21 mm)
Trémie	Levage et basculement hydraulique Volume : 1,6m ³ Hauteur de vidange : 2,80 m
Équipement de série	2 giros andaineur D=900 Turbine latérale avant - Cabine avec toit - caméras – carters latéraux Extincteur
POIDS ET DIMENSIONS	
Longueur	5,05 m
Largeur	2,30m ext. pneu avant / 2,54m ext. Caoutchouc giro
Hauteur	2,02 m
Poids	3 235 kg à vide
OPTIONS	
Options	giro satellite latéral – cabine fermée – climatisation - égalisateur de trémie tapis inversé et évacuateur à feuilles - grille + chaîne intervalle 11mm ou 9 mm filtration cabine - option Paris-Dakar + Couverture anti-poussière - Forte pente

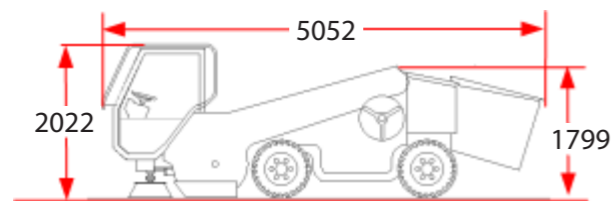

X16 Pommes

X16 Noisettes

X16 Noix

X16-AUD-L03-023853_0G

RAMASSEUSE

X16



Matériel pour la récolte et le travail des fruits

A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

X16-AUD-L03-023853_0G



Made in France



Rapport Qualité-Prix



Adaptable et fonctionnelle



Design renouvelé



Moteur dernière génération



Grande largeur de balayage




Configuration personnalisée

RAMASSEUSE X16

Option Caméra




Option filtration de cabine

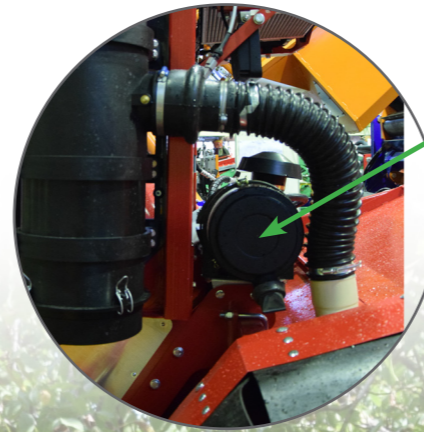


Option Cabine fermée



Option égalisateur sur grille

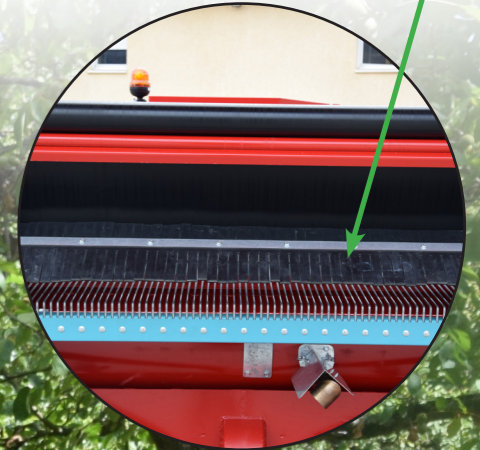


Option tapis inversé et évacuateur de feuilles

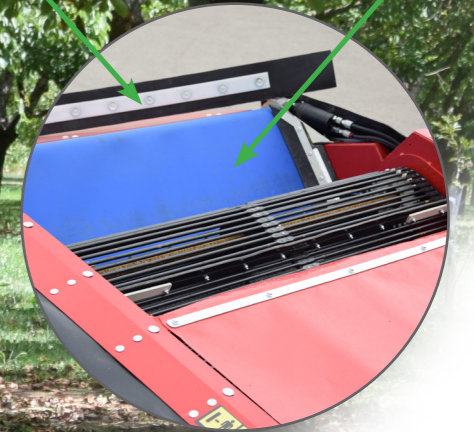


Bec suiveur de giro

OPTIONS GIROS

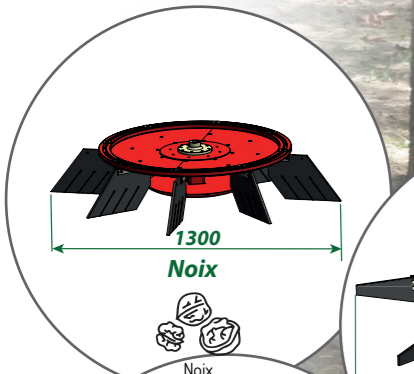


1300

Noix

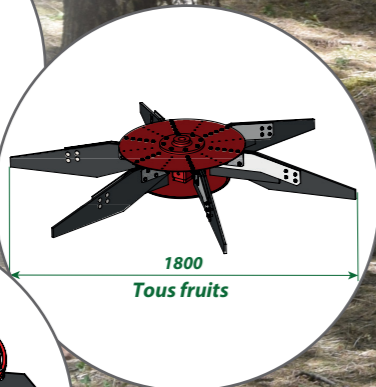

1800

Tous fruits

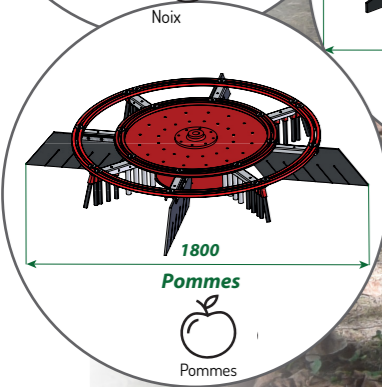

1800

Pommes




Pommes



Option filtration moteur «Paris-Dakar»



Option climatisation

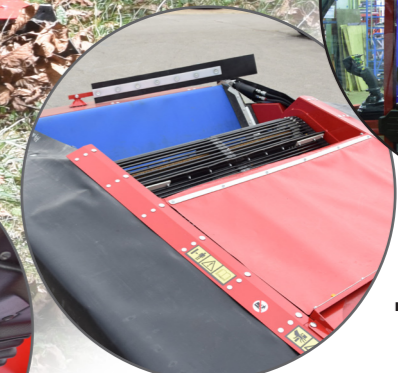

Option bâche anti-poussière