


Caratteristiche tecniche

RACCOGLITRICE X16

Produzione per ettaro	Tra 1h e 1h30 per ettaro
Motore KOHLER	4 cilindri 2,5 litri - (55,4 Kw) 75 CV a 2700 t/mm Common rail - Stadio V
Trasmissione	Semovente a trazione idrostatica Poclain Pompa a controllo idromeccanico 4 ruote motrici, 2 sterzanti Assale anteriore largo. Sterzo molto flessibile Freno antiolio e freno di stazionamento
Pneumatici	grandi a bassa pressione: 26x12-12
Serbatoio diesel	da 80 litri
FUNZIONAMENTO DEL PICK-UP	
Pick-up	cilindrico con linguette in gomma Ø1.000 mm con controrotante Ø300
Larghezza di prelievo	Da 2,30 a 4 m
Ordinamento	1° preselezione delle impurità mediante catena frontale con barre 2a cernita delle foglie mediante ventilazione (diffusore su tutta la larghezza della raccolta) 3a cernita finale con griglia vibrante (distanza di 21 mm)
Tramoggia	Sollevamento e ribaltamento idraulico Volume: 1.6m3 Altezza di svuotamento: 2,80 m
Equipaggiamento standard	2 rastrelli D=900 Turbina laterale anteriore - Cabina con tetto - telecamere - coperture laterali Estintore
PESO E DIMENSIONI	
Lunghezza	5,05 m
Larghezza	2,30 m pneumatico anteriore esterno / 2,54 m giro gomma esterno
Altezza	2,02 m
Peso	3 235 kg a vuoto
OPZIONI	
Opzioni	satellite laterale giro - cabina chiusa - aria condizionata - equalizzatore per tramoggia evacuatore a nastro e foglie rovesciate - griglia + catena intervallo 11 mm o 9 mm Filtrazione della cabina - opzione Paris-Dakar + copertura antipolvere - pendenza elevata

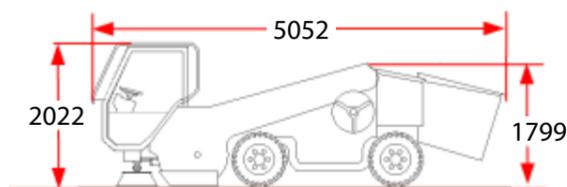

X16 Mele



X16 Nocciolo



X16 Noci

X16-AUD-L09-029748_0B

RACCOGLITRICE

X16



Base



Tutte le opzioni

Macchine per la raccolta e la lavorazione di frutta

A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

X16-AUD-L09-029748_0B



Prodotto in Francia



Rapporto qualità-prezzo



Adattabile e funzionale



Design rinnovato



Motore di ultima generazione



Ampia ampiezza di sweep



Configurazione personalizzata

RACCOGLITRICE **X16**

Opzione fotocamera




Opzione di filtraggio della cabina



Opzione cabina chiusa



Opzione: Equalizzatore su griglia

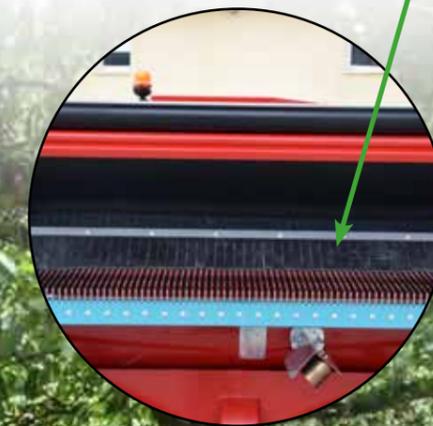


Tappeto rovesciato ed e vacuatore di foglie opzionali




Ventilatore seguito spazzola

OPZIONI DELLA SPAZZATRICE




1300

Noix

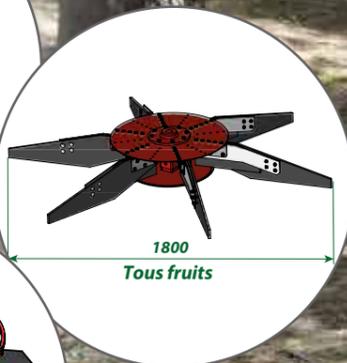

1800

Tous fruits

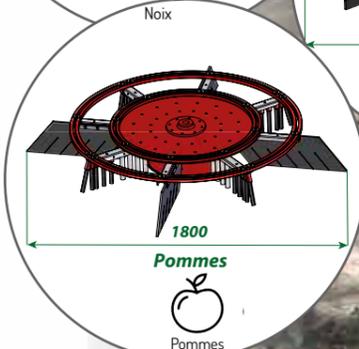

1800

Pommes



Opzione di filtraggio del motore «Paris-Dakar»



Coperchio antipolvere opzionale



Opzione aria condizionata